使って分かる、高効率機能!!

100通 の郵送物を 1人 で作成する場合の作業を比較しました。

タックシール印刷 **20秒**
タックシール 手貼り **15分24秒**

約 1/4

約12分の時間短縮!

宛名ラベル貼付プリンタで……
ラベル印刷と貼付 **3分25秒**

手作業で……郵送書類の三つ折り
18分28秒

約 1/13

約17分の時間短縮!

紙折り機で……郵送書類の三つ折り
1分22秒

封入



手作業で……封かん
25分36秒(のり付け封かん作業時)

約 1/5

約20分の時間短縮!

卓上封かん機＋オートフィーダで……
のり付け封かん **5分**

トータル(59分48秒)

トータル(9分47秒)

1人100通の郵送物作成作業……約 1/6 **約50分の時間削減!!**

※作業時間比較は、当社計測値です。

マックスはメーリングワークの省力化をシステムでご提案します。

郵送作業のソリューションに取り組むマックスの技術が、
ついに宛名ラベルの「印刷」と、封筒・はがきへの
「貼付」の同時処理による自動化を実現!
さらに進化したメーリング機器で、郵送作業の
大幅な効率化が図れます。

宛名作成

1 宛名ラベルの「印刷」と「貼付」 PC接続専用

30通/分 ※長3封筒貼付時

宛名ラベル貼付プリンタ
HLP-50

封かん

3 「のり付け」と「封かん」

20通/分

封筒をセット

封入

封書完成

卓上封かん機 EF-100N

オートフィーダー EF-AF100N

ストッカー付き専用台 EF-SD100

紙折り

2 郵送書類を「三つ折り」

104枚/分 60Hz

88枚/分 50Hz ※内三つ折り時

紙折り機 EPF-200

マックスメーリング機器/消耗品・オプション

1 宛名ラベル貼付プリンタ

消耗品

■上質感熱紙ラベル **HLP-L7440**

商品名	HLP-L7440
外寸	縦貼用(幅74×ピッチ40mm)
枚数/巻	920枚/(4巻入)
品番	EF90150
JANコード	4902870 762711
価格	¥9,000+税

■上質感熱紙ラベル **HLP-L4082**

商品名	HLP-L4082
外寸	横貼用(幅40×ピッチ82mm)
枚数/巻	460枚/(4巻入)
品番	EF90151
JANコード	4902870 762728
価格	¥6,000+税

2 紙折り機

消耗品

■消耗部品セット **EPF-SB1**

商品名	EPF-SB1
セット内容	■給紙ローラゴム ■給紙パッド ■ゴムシート
品番	EF80015
価格	¥5,000+税

消耗部品は、お客様で簡単に交換できます。
※サービスステーションで取り扱っております。

■ゴムローラ専用クリーナー

品番	EF18606
価格	¥3,000+税

※サービスステーションで取り扱っております。

オプション

■防音カバー **EPF-CV200**

商品名	EPF-CV200
外寸	H300×W750×D480mm
品番	EF80016
価格	¥18,000+税

※サービスステーションで取り扱っております。

3 卓上封かん機

消耗品

■卓上封かん機用のりカセット **EF-C101**(カートリッジ式)

商品名	EF-C101
容量	幅96mm×長さ10m
外寸・質量	H39×W84×D111mm 90g
品番	EF90003
JANコード	4902870 753788
価格	¥1,900+税

オプション(専用オートフィーダー用)

■ガイド板セット **EF-AFG**

商品名	EF-AFG
品番	EF80017
価格	¥9,000+税

※サービスステーションで取り扱っております。

別注品

■ストッカー付き専用台 **EF-SD100**

商品名	EF-SD100
外寸	専用台 H100×W735×D230mm ストッカー H180×W276×D128mm
質量	4.3kg
品番	ZH90035
JANコード	4902870 756567
価格	¥20,000+税

注意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。

お問い合わせは… フリーダイヤル
0120-510-200 (月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00～18:00)
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。

ホームページ
http://www.max-ltd.co.jp/op/

MAX
マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03)3669-8108代
札幌:TEL.(011)261-7141代 盛岡:TEL.(019)621-3541代 仙台:TEL.(022)236-4121代 埼玉:TEL.(048)651-5341代 東京:TEL.(03)3669-8141代
新潟:TEL.(0256)34-2140代 長野:TEL.(0263)26-4377代 金沢:TEL.(076)240-1871代 静岡:TEL.(054)205-3535代 名古屋:TEL.(052)918-8620代
大阪:TEL.(06)6444-2031代 広島:TEL.(082)291-6331代 四国:TEL.(087)866-5599代 福岡:TEL.(092)411-5416代

お問い合わせ・お求めは……

この印刷物は再生紙を使用しています。EF010 OP8012AN T1403

MAX

Mailing solution

マックス メーリングソリューション

宛名ラベルの 印刷と貼付
宛名ラベル貼付プリンタ

郵送書類の 三つ折り
紙折り機



封筒の のり付けと封かん
卓上封かん機

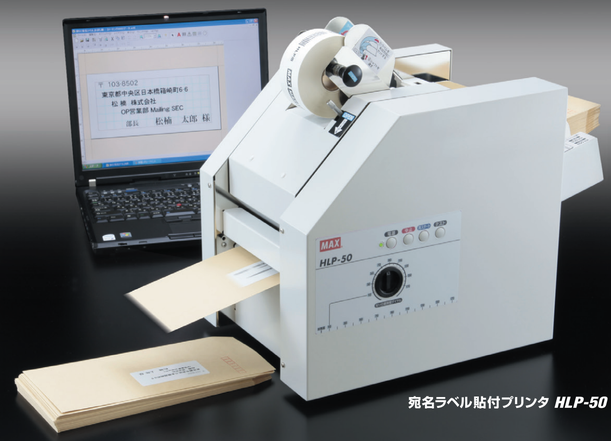

宛名ラベル貼付プリンタ *HLP-50*

1 宛名ラベルの印刷と貼付

宛名ラベル貼付プリンタ HLP-50

長形3号・長形4号封筒・はがき用

宛名ラベルの「印刷」から「貼付」までを一台でこなす、待望の自動機。ついに完成!

一台二役の自動処理で、郵送作業の大幅な効率化が図れます。

PC接続専用

(別途接続パソコンが必要です)

専用ソフト「楽らく宛名ラベル」付属
Windows 8/7/Vista 対応
(Vistaの64bit版を除く)

設置らくらくコンパクトサイズ

作業効率大幅アップ

ラベルプリンタでラベルを作成→手作業で一通一通貼り付ける。もうこんな手間はいりません。高速印刷&高速貼付で毎分30通(長3封筒)のスピードで出力します。

保有住所録データからカンタン出力

パソコン接続だから作業はスピーディ! Excel・Access・CSVデータとの連動により、いつでも必要な枚数だけ宛名ラベルの貼付ができます。

例>



印字サンプル(実寸)

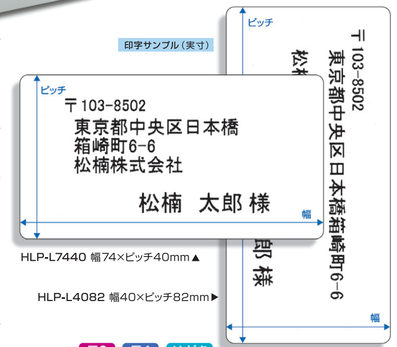

HLP-L7440 幅74×ピッチ40mm▲

HLP-L4082 幅40×ピッチ82mm▶

LAN接続でも、USB接続でも出力可能

本体とパソコンが離れていてもOK! LAN対応なので、オフィスで共有して使えます。



指定の位置に合わせて貼付

全ての作業を自動制御で処理するので、手作業の様な貼付位置のズレや個人差によるバラツキがなく、均一できれいな仕上がりが得られます。

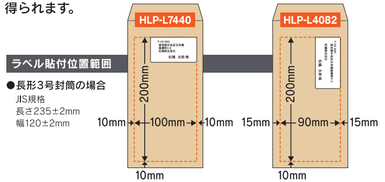

※左右10mm、下10mmの余白が必要です　※左右15mm、下10mmの余白が必要です

[商品仕様] 長3 長4 はがき

商品名	HLP-50
適合封筒・はがきサイズ	封筒　長形3号・長形4号(長さ205～235mm±2mm、幅90～120mm±2mm) 紙質(上質紙・クラフト紙・ケント紙・再生紙)・紙厚(60g/m²～90g/m²) はがき　郵便はがき(100×148mm)・私製(圧縮はがき含む)(短辺90～107mm×長辺140～154mm)・紙質(ケント紙・アート紙)・紙厚(質量2～6g)
プリント部	印字方式　ダイレクトサーマル方式
	印字密度　203dpi
処理速度	約30通/分(長形3号封筒、HLP-L7440使用時)
貼付精度	貼付書角精度:±2度以内
セット枚数	封筒(1～100枚)・はがき(1～150枚)
対応OS	Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)
インターフェイス	USB 2.0(フルスピード)　LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	38W
使用環境温度	10℃～35℃
外寸	H394×W423×D278mm
質量	14.2kg
付属品	CD(アプリケーション、ドライバ)・電源コード・USBケーブル(2M)・転写シート・巻取り軸・矯正ウェイト・クイックリファレンス・取扱説明書・保証書兼登録カード
使用消耗品	縦貼用:HLP-L7440(幅74×長さ40mm) 横貼用:HLP-L4082(幅40×長さ82mm)
品番	EF90100
JANコード	4902870 762704
価格	オープン

※Windows・Excel・Accessは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

2 郵送書類の三つ折り

紙折り機 EPF-200

A4版三つ折り専用

面倒な調整不要!

DM・請求書・案内書・チラシ等の郵送書類をきれいに、スピーディに三つ折りします。

使用頻度の高い、A4サイズの三つ折り

用途に合わせて3種類の折り方から選べます。

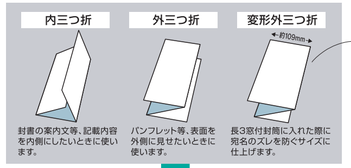

プレートを差し替えるだけ!

簡単

調整なしで思い通りの仕上がり!

3枚まで、まとめて「重ね折り」ができます

※上質紙・64g/m²で3枚
※重ね折りは、給紙ローラユニットを外し1部ずつの「手差し作業」となります。



●A3サイズの二つ折りのパンフレット等を三つ折りすることもできます。

大量&スピード処理で作業効率大幅アップ!

■処理速度は…**104**枚/分(60Hz) **88**枚/分(50Hz)
(上質紙・64g/m²内三つ折時)

■給紙積載量…**300**枚(上質紙・64g/m²使用時)

動作音を抑えて…オフィスで活用

+「防音カバー」でさらに静音効果!

■現行約75dB(デシベル)を約63dBまで抑えます。(当社測定条件による)
■カバーをしたままパネル操作ができます。
■未使用時は防塵カバーとしても活用できます。

かんたん操作「カウントアップ・カウントダウンモード」

■折った枚数をトータルカウント……
「カウントアップモード」カウンターが累計表示します。
■折りたい枚数を設定……
「カウントダウンモード」カウンターが残り枚数を表示し、設定枚数でピッタリ停止します。

分かりやすい操作パネル

〈エラー時〉■給紙側折りテーブル内と、排紙側の紙詰まりの場所を示します。
■三つ折りした用紙が満杯になると自動停止し、エラー告知します。



どこでも使えるコンパクトサイズ

収納時:H300×W470×D365mm
使用時:H300×W570×D365mm

[商品仕様]

商品名	EPF-200/50Hz (50Hz地域向け)	EPF-200/60Hz (60Hz地域向け)
適合用紙サイズ	A4用紙(297×210mm)	
適合用紙厚	55～110kg(64g/m²～127.9g/m²)	
適合用紙種	上質紙・再生紙　アート紙やコート紙では正常に折れない場合があります	
処理速度	88枚/分 (上質紙・64g/m²内三つ折時)	104枚/分 (上質紙・64g/m²内三つ折時)
給紙方法	自然落下方式	
折り種類	内三つ折・外三つ折・変形外三つ折	
折り幅寸法	内三つ折・外三つ折:99.5±1.5mm　変形外三つ折:109±1.5mm(上質紙・64g/m²使用時)	
重ね折り枚数	3枚まで(上質紙・64g/m²使用時) ※給紙は、手差し給紙となります。	
給紙積載量	最大300枚(上質紙・64g/m²使用時)	
枚数カウンター	4桁加減算　オートリピート	
外寸	収納時:H300×W470×D365mm　使用時:H300×W570×D365mm	
質量	約19.5kg	
電源	AC100V/50Hz	AC100V/60Hz
消費電力	63W(動作時) 3.1W(待機時)	87W(動作時) 2.8W(待機時)
使用環境温度	5℃～35℃	
品番	EF90015	EF90016
JANコード	4902870 754099	4902870 754976
価格	¥128,000+税	

3 封筒ののり付けと封かん

卓上封かん機 EF-100N

長形3号・角形8号封筒用

一通の封書から、大量の郵送物まで「のり付け」&「封かん」します。

もう、「のり付け」・「セロハンテープ貼り」・「両面テープ貼り」等の手間取る手作業はいりません。

封入済み封筒を差し込むだけ→約2秒で封かん

フラップを折る必要はありません。手作業(セロハンテープ貼り)の約3.5倍の高効率で処理します。(当社調べ)

均一できれいな仕上がり

手作業封かんに見られる、のり汚れや個人差による仕上がりのバラツキ等がありません。

卓上に置けるコンパクトサイズ



[商品仕様] 長3 角8

商品名	EF-100N
適合封筒種類	長形3号・角形8号　フラップ高さ23～28mm
封筒の封入物	最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
封かん速度	2.4秒以下/1通(高速モード時)
電源	24V ACアダプタ
消費電力	8W
使用環境温度	15℃～35℃
外寸	H122×W263×D240mm(ガイド引出時 W328mm)
質量	4.4kg
付属品	のりカセット1本・ACアダプタ・保証書・取扱説明書
使用消耗品	のりカセットEF-C101
のり消費量(目安)	長形3号封筒 約1,000通/1巻 角形8号封筒 約1,000通/1巻
オートフィーダーとの接続	○ 接続可
品番	EF90011
JANコード	4902870 751999
価格	¥158,000+税

※封かん枚数は封入する紙質や折り方により異なります。
※固いものを封入した封筒の封かんはできません。
※のりの使用量は、フラップ高さに依存します。
※窓付封筒の場合は、窓や封筒の構造によっては封かんできない場合があります。

EF-100N適合封筒

●長形3号封筒
JIS規格　長さ235±2mm　幅120±2mm



フラップ高さ
23～28mm(EF-100N)



●角形8号封筒　JIS規格　長さ197±2mm　幅119±2mm
フラップ高さ23～28mm

+オートフィーダーで更に効率アップ!

■封入済み封筒を「まとめてセット」スタートボタンを押すだけで、「まとめて封かん」できます。
■セット数は最大約80通!
※封入する枚数・重量によってセットできる数が異なります。

※オートフィーダーはJIS規格の長形3号封筒の他に、長形3号よりも長さが短く作成されたオリジナル封筒に対応しています。
※封筒の紙厚によって、封筒をうまく送れない場合があります。
(適合封筒紙厚:70g/m²～90g/m²　事前にご確認ください)

封入物目安	1通当たり重量	最大セット数目安
A4コピー用紙1枚	9g	約80通
A4コピー用紙2枚	13g	約55通
A4コピー用紙3枚	17g	約40通
A4コピー用紙4枚	21g	約35通
A4コピー用紙5枚	25g	約30通

※セット重量目安800g以内

■専用オートフィーダー EF-AF100N 長3

商品名	EF-AF100N
適合封筒サイズ	長さ215±2mm～235±2mm(封筒長さ設定レバーで調整) 幅120±2mm　フラップ長23mm～28mm ●別売のガイド板セット(EF-AFG)を使用することにより、封筒の幅についても長形3号よりも幅の短い(115±2mm～120±2mm)封筒に対応
封筒の封入物	最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
処理速度	約20通/分(封かん機EF-100Nと接続し、高速モードでの動作時)
電源	DC24V/2A パスパワード (別途電源不要・封かん機より接続ケーブルにて電源供給)
使用環境温度	15℃～35℃
外寸	H290×W553×D235mm(単体) H290×W745×D235mm(封かん機EF-100N接続時)
質量	8.0kg
付属品	接続プレート・手回しネジ・ガイドシート・補助ウエイト 取扱説明書・保証書兼お客様登録カード
品番	EF90009
JANコード	4902870 760595
価格	¥148,000+税

〈オートフィーダー使用時〉
長形3号よりも長さが短く作成されたオリジナル封筒に対応しています。



更に別売の**ガイド板セット**(EF-AFG)で、
長形3号よりも幅が狭い115±2mm～120±2mmに対応できます。